


Mode d'emploi simplifié du FX 7102 – FCP7101


Ce manuel simplifié ne doit pas se substituer à la lecture du manuel d'utilisation fourni par le fabricant

1 Présentation de l'appareil

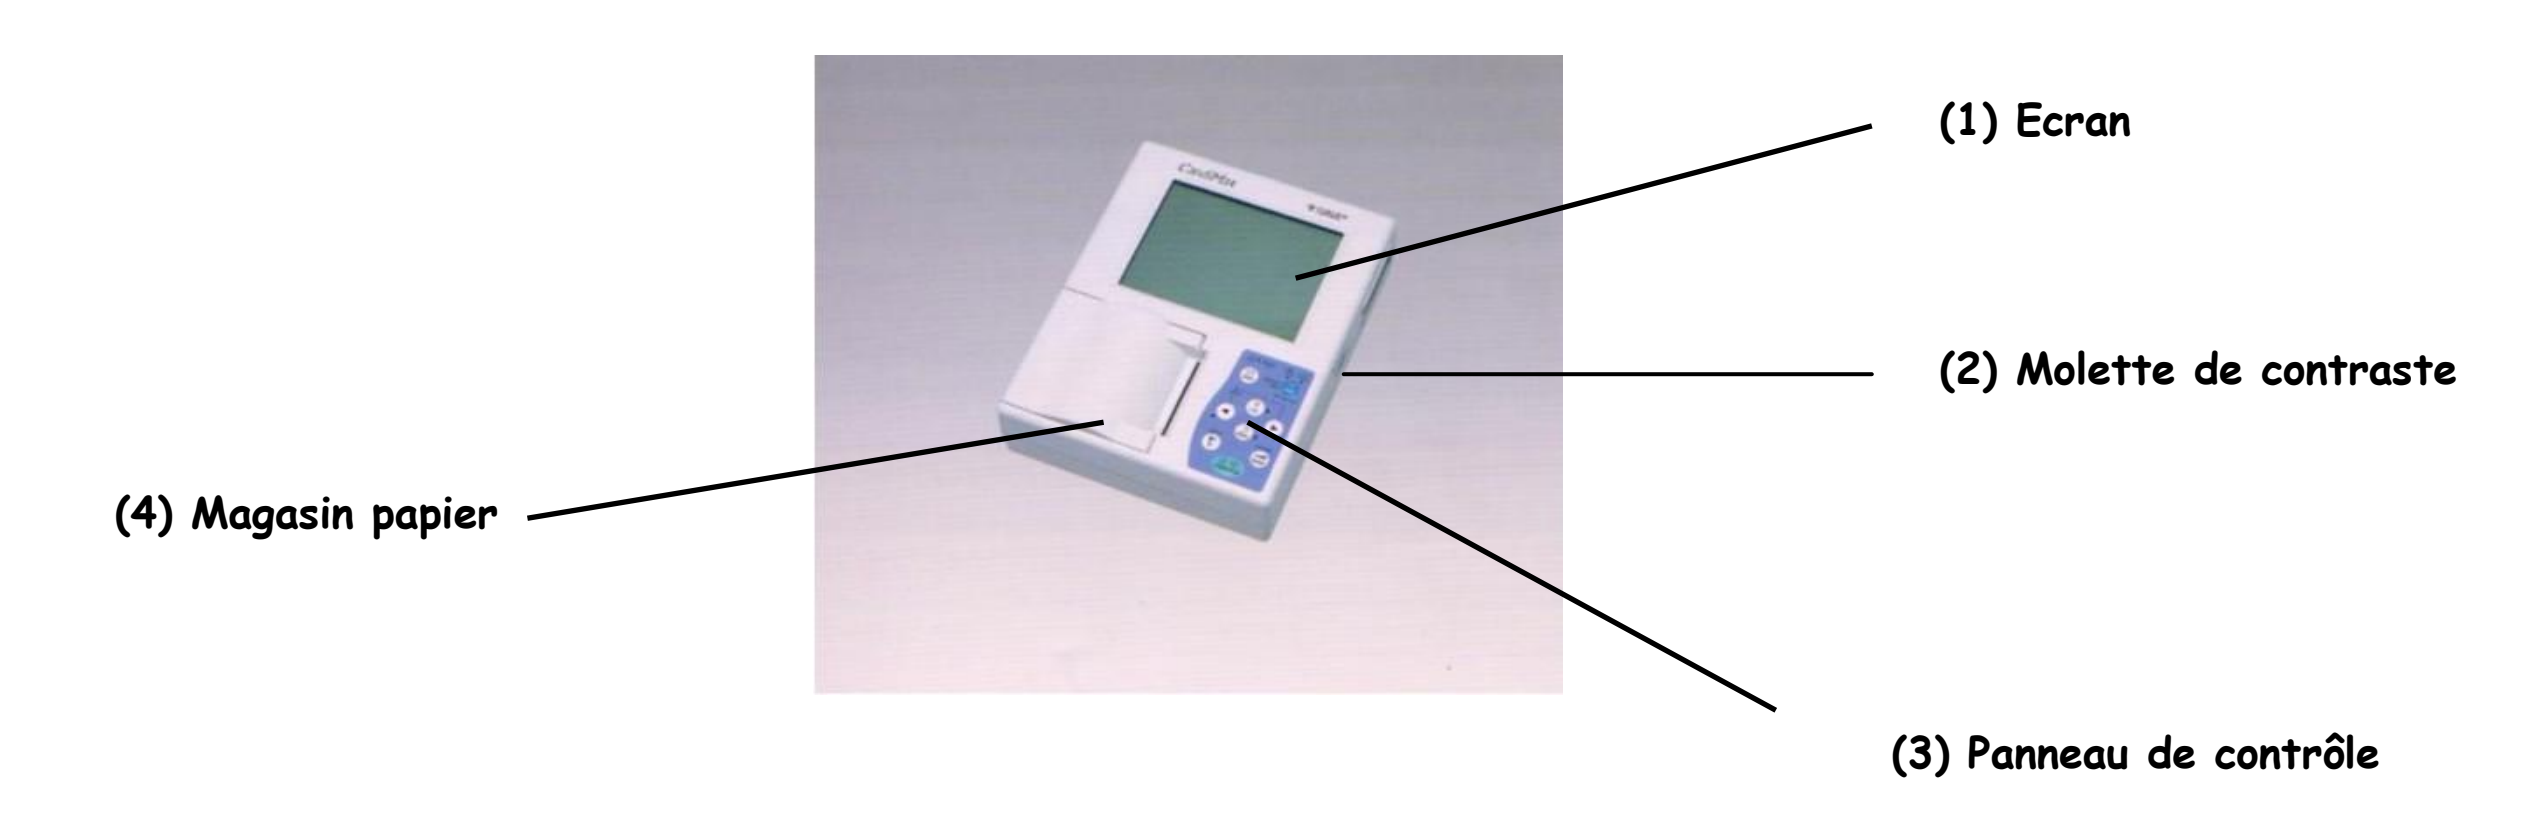

2 Mise en place du papier

Liasse	Rouleau
Appuyez sur le bouton d'ouverture du magasin papier	Appuyez sur le bouton d'ouverture du magasin papier
Enlever le cache du magasin papier	Enlever le cache du magasin papier
Le guide doit être installé sur le magasin papier	Insérer l'axe dans rouleau et le positionner dans le guides

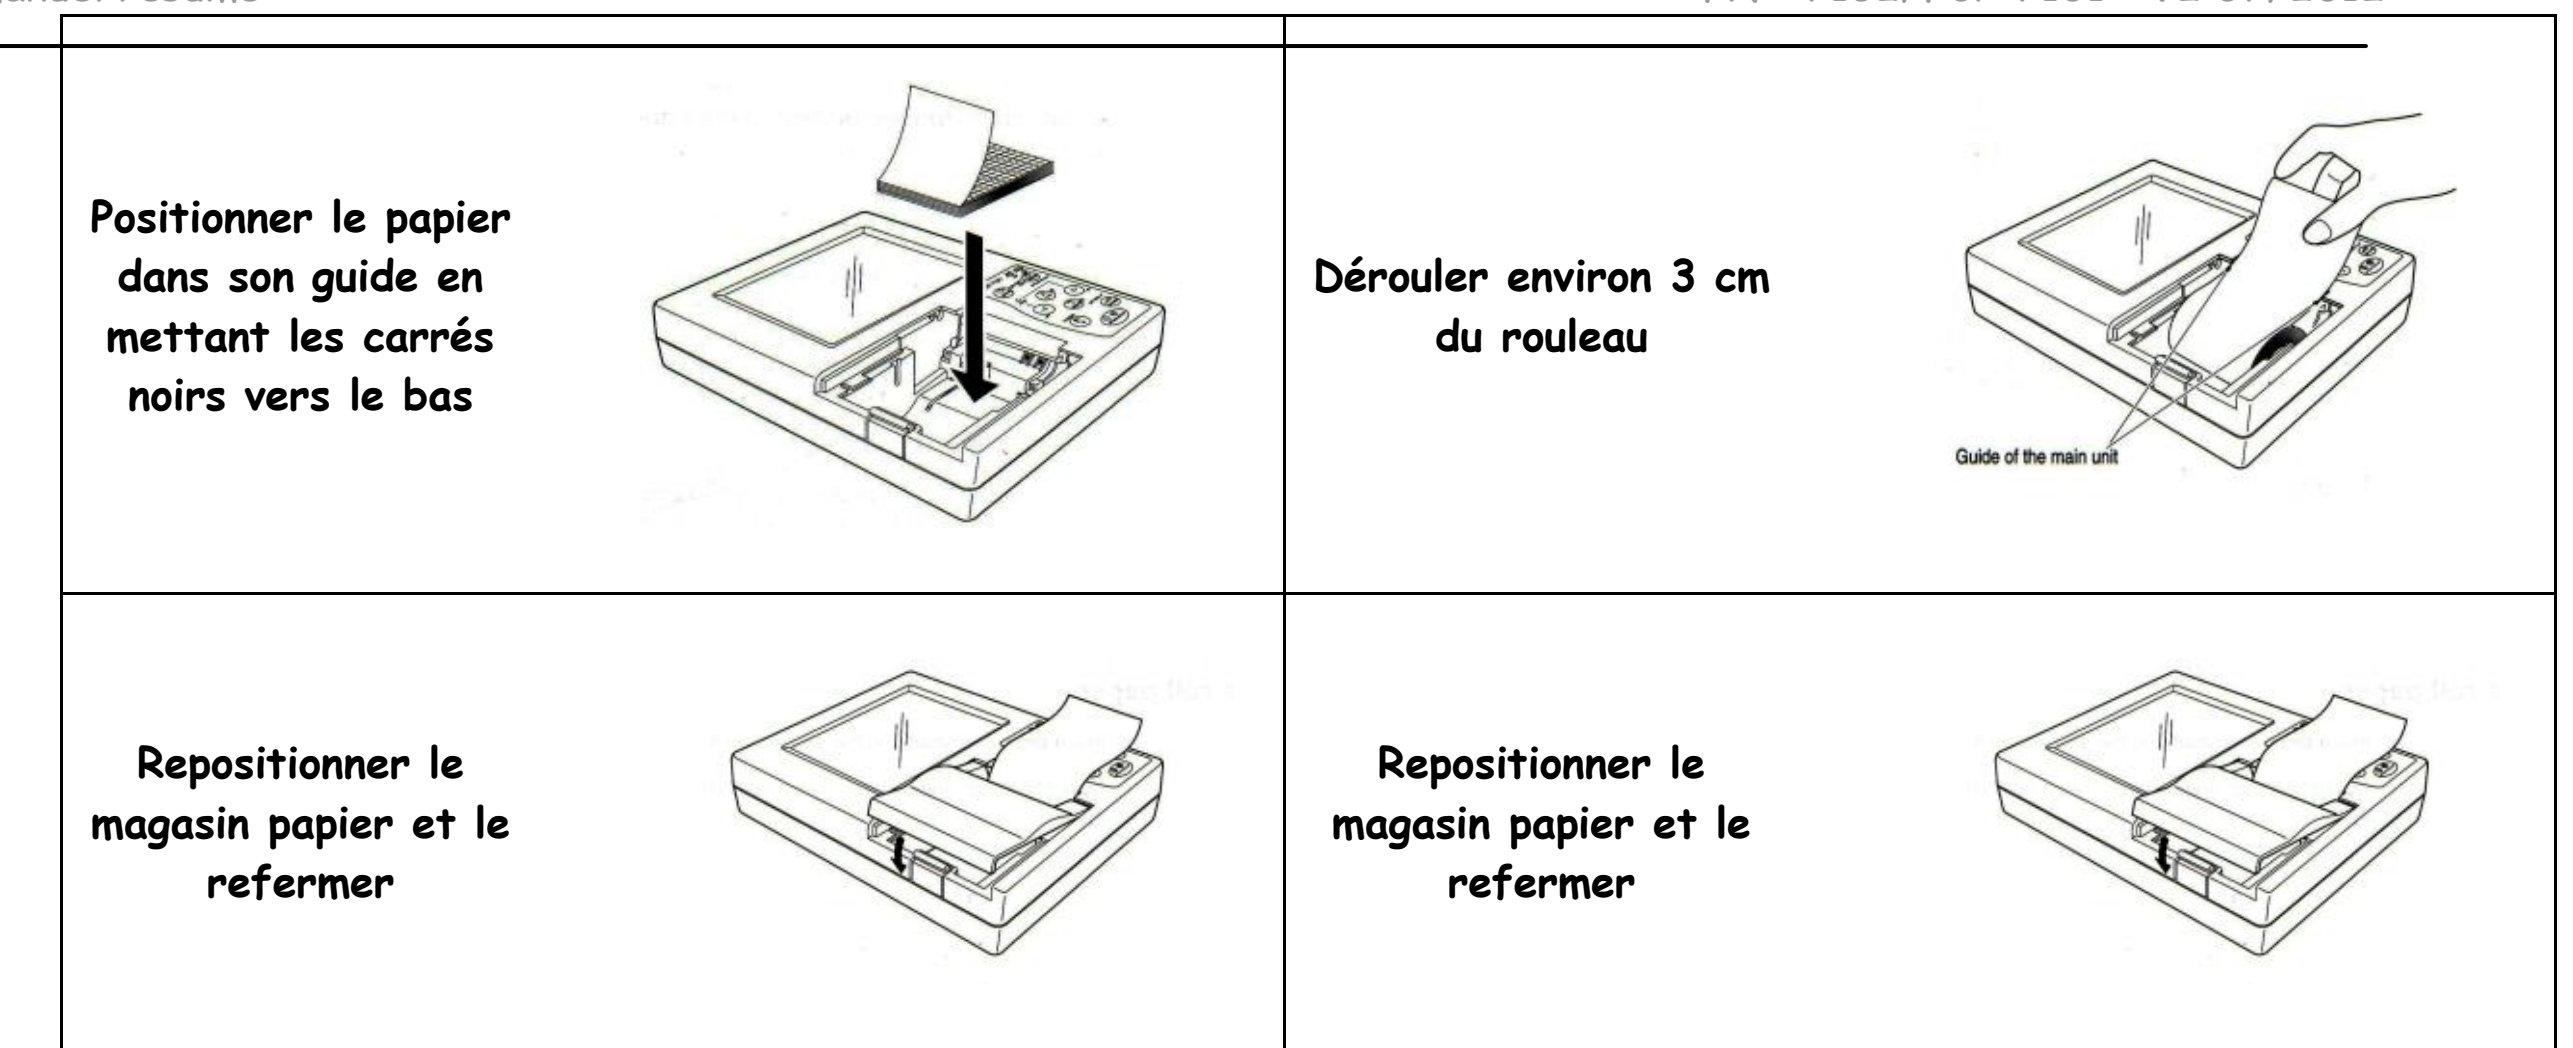

Positionner le papier dans son guide en mettant les carrés noirs vers le bas	Dérouler environ 3 cm du rouleau
Repositionner le magasin papier et le refermer	Repositionner le magasin papier et le refermer

3 Fonctions à l'écran

(1) Identification patient

(2) Niveau de charge de la batterie

(3) affichage de cet icône en cas de problèmes de connexion

(4) Fréquence cardiaque

(5) Filtres

(6) Sensibilité

(7) Date et heure

(8) Mode de fonctionnement

(9) message d'erreurs

ID:1 M 20yr ♥: 60

MODE ↓ FILE ↓ SET UP ↓

II aVL III aVF x1 x1

MAGASIN OUVERT

May- 7-2004 18:02:26

STD A

HF MF OF

3. exploitation

Diode Main Power indiquant la présence du secteur

Touche d'accès au menu

Flèches LEAD permettant de se déplacer dans les menus et visualiser les autres dérivations en mode manuel

Touche ID pour identification du patient et annuler une opération lorsque vous êtes dans un menu

Diode Charge indiquant la charge de la batterie

1)Touche POWER pour allumer l'appareil. Pour éteindre l'ECG, appuyer 3 à 4 sec sur la touche POWER


Touche 1mV pour vérifier l'étalonnage

Touche RESET pour stabiliser la ligne de base

Touche SENSE permettant de modifier la sensibilité et permet de valider lorsque vous êtes dans les menus


2) Touche START - STOP permettant de lancer l'acquisition ECG

Renseignement des informations du patient : (important si utilisation du FCP7101 pour interprétation des tracés)

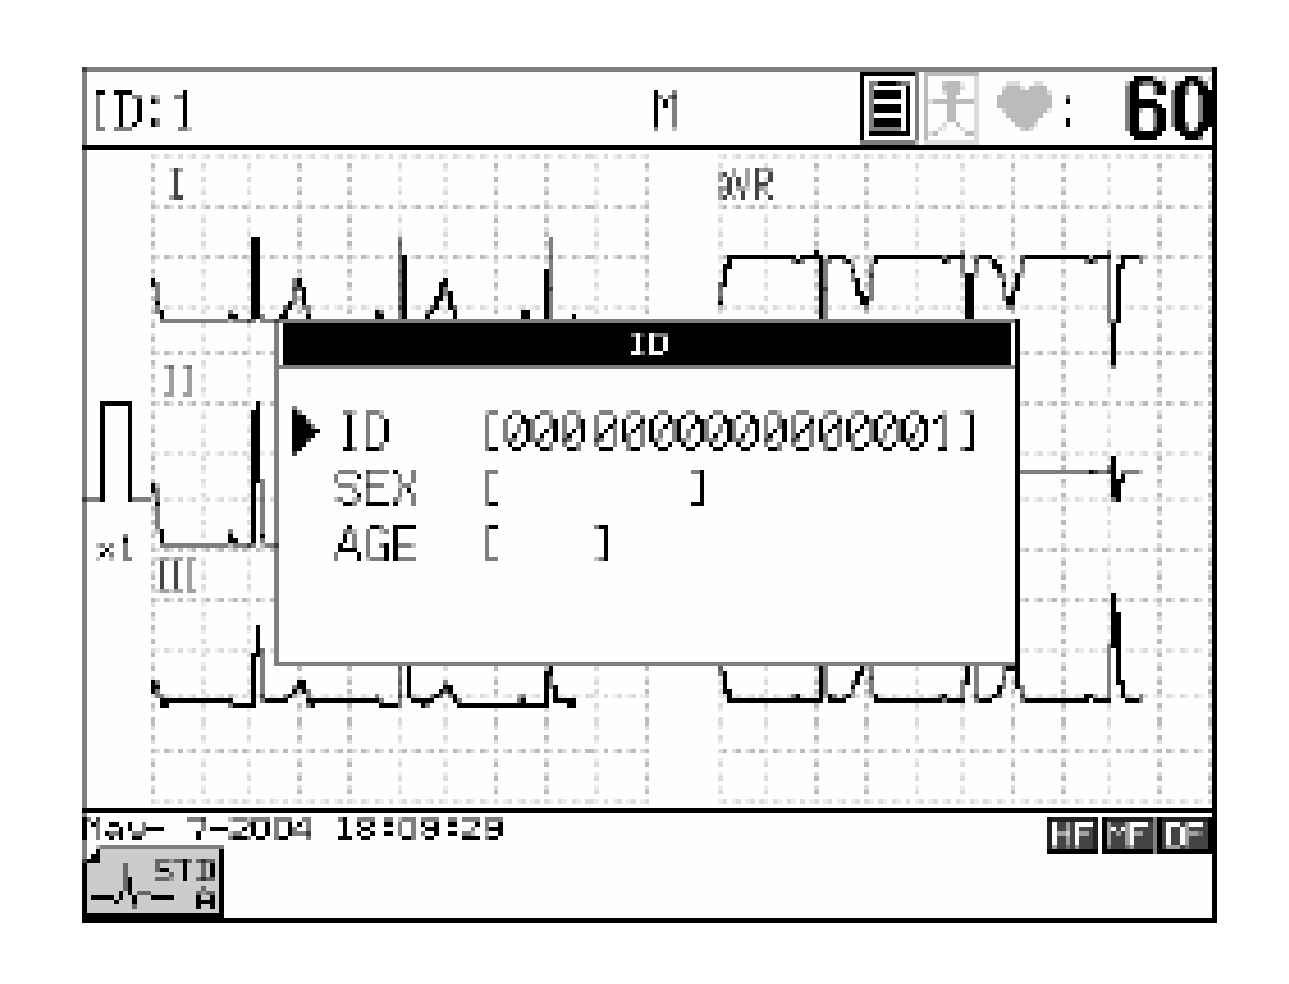

Pressez la touche « **ID** ». Appuyez une fois sur la flèche de droite « **LEAD** » si vous souhaitez renseigner un numéro d'identification et valider avec la touche « **SENSE** ». Pressez la touche « **RESET** » (flèche vers le bas) pour descendre sur l'article « **SEX** » puis flèche de droite « **LEAD** » pour renseigner le sexe du patient. Pressez ensuite la touche « **RESET** » pour descendre sur l'âge, flèche de droite pour mettre en surbrillance puis la touche « **1mV** » pour incrémenter l'âge.
Valider avec la touche « **ID** ».

Acquisition mode automatique :

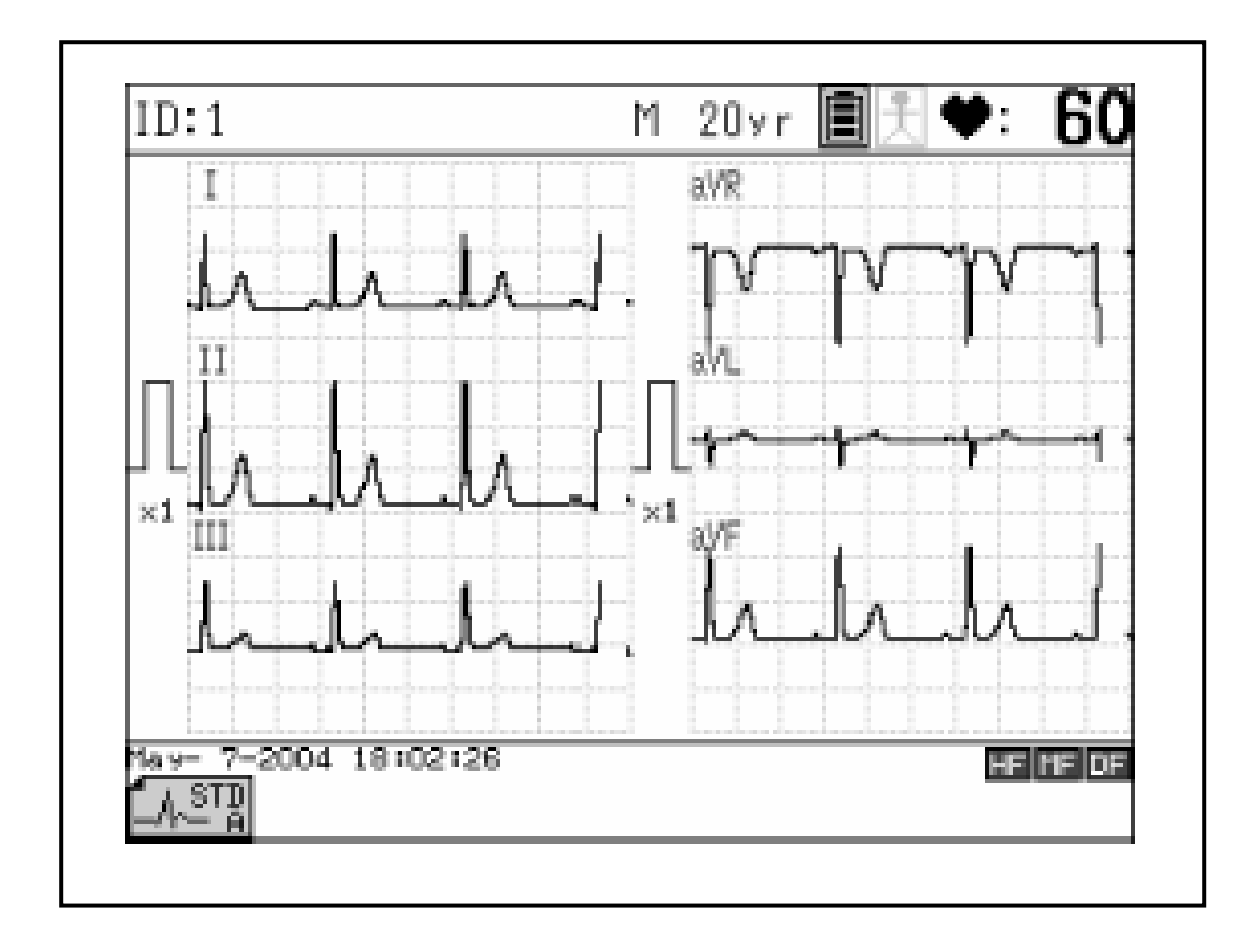


« **STD A** » sera alors affiché en bas à gauche de l’écran. Lorsque les dérivations seront stables, presser la touche « **START-STOP** » sur le clavier. Le message « mesurer » s’affiche et l’acquisition débute. L’impression commence au bout de 6 secondes environ. Si « **STD M** » est affiché, presser la touche « **Mode** » sur le clavier, puis la touche « **1 mV** » et sélectionner « STANDARD ECG MODE (AUTO) »

Acquisition mode manuel :

Pour passer en mode manuel, presser la touche « **Mode** » sur le clavier. Avec la touche « **RESET** », sélectionner « **STANDARD ECG MODE (MANUAL)** » et valider avec la touche « **SENSE** ». « **STD M** » sera alors affiché en bas à gauche de l’écran. Lancer l’impression en appuyant sur la touche verte « **START-STOP** ». Changer les dérivations en appuyant sur les flèches « **LEAD** » sur le clavier. Presser « **START-STOP** » pour arrêter l’impression.

PRECAUTIONS PARTICULIERES

- Mise en place du papier en liasse :

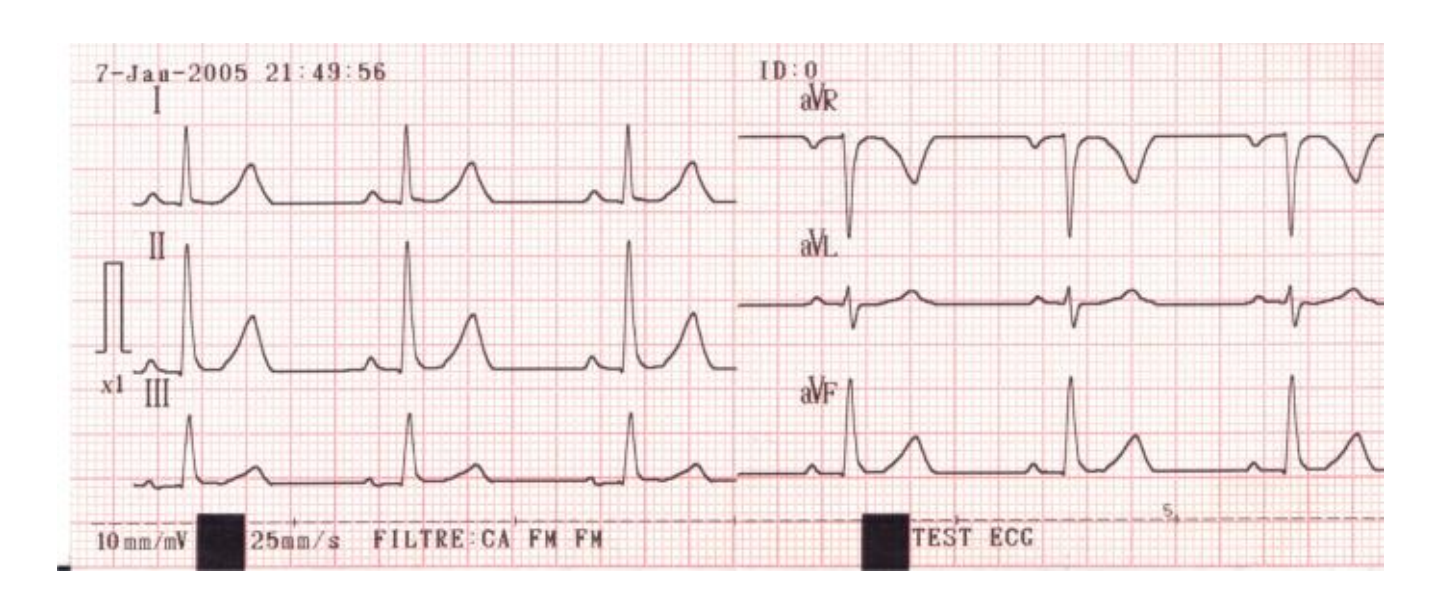

Les carrés noirs doivent être impérativement disposés vers le bas comme ci-dessus.

- Batterie :

Elle doit être rechargée régulièrement et dispense d’environ 3 heures autonomie

- Contraste :

Bien vérifier le réglage de la molette dans le cas d’un affichage trop clair ou trop foncé.

- Filtres

Vérifier impérativement l’activation des différents filtres